
Mobiloclean BS10 Metallic Beschichtung

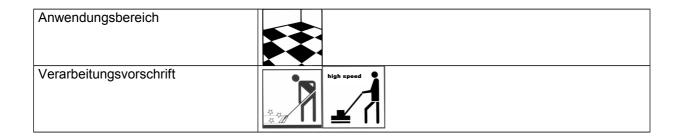

Produkt: Hoch konzentrierte metallvernetzte Polymerbeschichtung zur Langzeitversiegelung von Bodenbelägen. Ergibt ohne Polieren einen strahlenden, strapazierfähigen Glanz mit sehr hoher guter Beständigkeit. Schützt den Boden vor Absatzstrichen und anderen Einflüssen.

Anwendungsbereich: Die gute Haftung auf den meisten Bodenbelägen (z.B: Linoleum, PVC, Kunstund Naturstein, versiegeltes Parkett) macht das Produkt universell einsetzbar.

Anwendung: Fußboden mit Grundreiniger sorgfältig reinigen und mit klarem Wasser nachwischen (neutralisieren). Nach vollständiger Trocknung Beschichtung mit Lammfell oder geeignetem Wischer zwei- bis dreimal pur als dünnen Film über Kreuz auftragen. Zwischen den Beschichtungsvorgängen trocknen lassen (die letzte Trocknung idealerweise über Nacht).

Metallic Beschichtung kann leicht wieder mit den Grundreinigern LINO oder Pro Plus entfernt werden. Stark belastete Stellen können nach einer Zwischenreinigung einfach nachbeschichtet werden. Metallic Beschichtung kann mittels High Speed Verfahren poliert werden um Glanz und Widerstandsfähigkeit zu steigern.

Produktdaten: Form: Flüssig

Farbe: Gebrochen weiß

Geruch: Charakteristischer Geruch

pH-Wert: ca. 9 Dichte: 1,03 Gisbau Code: GE10

Inhaltsstoffe gemäß EG

Detergentienverordnung 648/2004:

Weitere Inhaltsstoffe:

<5% nichtionische Tenside, Phosphate

Pflegestoffe, wasserlösliche Lösemittel, Hilfsstoffe, Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone,

Methylisothiazolinone.

Einstufung und Kennzeichnung: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Ver-

ordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Gefahrenhinweise:

Sicherheitsratschläge: P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Umweltinfo: Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den ge-

setzlichen Anforderungen (leicht abbaubar)

Transport und Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost schützen **Maßnahmen nach Verschütten:** Aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen.