




LONGLIFE *conductan*

Pflegedispersion für (ab)leitfähige Böden

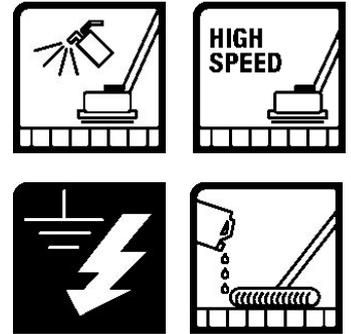

Zusammensetzung:

LONGLIFE *conductan* enthält: < 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, Duftstoffe, Citronellol, Limonene, Phenoxyethanol. pH-Wert ca. 8,4.

Leistung:

LONGLIFE *conductan* ist eine spezifische Pflegedispersion, die auf die besonderen Bedürfnisse leitfähiger bzw. ableitfähiger Böden ausgerichtet ist. Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit namhaften Belagsherstellern entwickelt, die die Anwendung von LONGLIFE *conductan* auf ihren leitfähigen Belägen empfehlen. Dazu zählen:



LONGLIFE *conductan* führt bei sachgerechter Anwendung zu keinem Isoliereffekt und erhält den belagsgegebenen und durch die Verlegung erzielten elektrostatischen Ableitwiderstand des Bodens, gemessen nach DIN IEC 61340-4-1 und DIN EN 1081. Um eine optimale Funktion sicherzustellen, sollte eine relative Luftfeuchte von größer 30 % gewährleistet sein. LONGLIFE *conductan* bildet einen widerstandsfähigen Schutzfilm, der das Auswaschen von leitenden Bestandteilen aus dem Bodenbelag verhindert und zusätzlich die Belagsoberfläche vor schneller Anschmutzung und raschem Verschleiß schützt. Nachfolgende Unterhaltsreinigungen werden so deutlich erleichtert. Der aufgebrauchte Pflegefilm ist High-Speed-polierbar und lässt sich zudem einfach und schnell punktuell restaurieren. LONGLIFE *conductan* ist weitestgehend desinfektionsmittelbeständig* und somit auch hervorragend zum Einsatz in Bereichen mit besonderen Anforderungen an die Hygiene geeignet. Der Pflegefilm weist einen angenehmen, seidigen Glanz auf.

Anwendungsbereich:

LONGLIFE *conductan* ist anwendbar in allen Objekten, in welchen leitfähige PVC- oder Linoleumböden verlegt sind. Nur eingeschränkt auf Elastomer-, Kunstharz- und Kassettenböden anwendbar. Fordern Sie bitte hierzu unsere spezifischen Reinigungs- und Pflegeanleitungen an.

Anwendung:

Einpflege:

LONGLIFE *conductan* auf den grundgereinigten und trockenen Boden mit geeignetem Auftragsbezug, wie z.B. dem *ultan* SPEED-Bezug, zweimal gleichmäßig dünn auftragen. Mengenverbrauch pro Auftrag ca. 1,5-2 l / 100 m². Auf ausreichende Trocknungszeit (i.d.R. mindestens 4 Stunden) vor dem Zweitauftrag ist unbedingt zu achten.

Best. Nr.: 0402207

10L

Unterhaltsreinigung:


Verschmutzungen im Feucht- bzw. Nasswischverfahren mit *green care* FLOOR CLEANER S, VIONET oder SR 13 (ca. 1%) entfernen. Als Automatenreiniger empfehlen wir INNOMAT.

Restaurierung:

Bei starker Beanspruchung im Bereich von Laufstraßen oder Standflächen ist eine Beeinträchtigung der Optik des Pflegefilms nicht gänzlich zu vermeiden. Zur punktuellen Restaurierung können diese Stellen mit LONGLIFE *conductan* in der Verdünnung von ca. 25% im Spray-Cleaner-Verfahren (max. rotes Pad) nachgepflegt werden.

Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung notwendig werden, kann diese mit LINAX *plus* oder *green care* STRIPPER (ca. 20%) durchgeführt werden. Nach gründlichem Nachwischen mit Wasser kann auf dem abgetrockneten Bodenbelag eine Neueinpflege vorgenommen werden.



Besondere Hinweise:

Auf Grund besonderer Inhaltsstoffe kann sich die Trocknungszeit der einzelnen Aufträge verlängern. Bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (>70%) keine Einpflege empfohlen.

* Die Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln sollte in einem Vorabtest überprüft werden.

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GE10

