



Toprinse HDP


SAURER KLARSPÜLER FÜR GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN SPEZIELL BEI SCHWIERIGER WASSERQUALITÄT

Toprinse HDP ist ein flüssiger, saurer Klarspüler speziell zum Einsatz bei Wasserbedingungen mit hohem Salzgehalt. Die spezielle Tensidkombination reduziert störende Schaumbildung. Die ausgewogene Kombination spezieller oberflächenaktiver Substanzen bewirkt die wichtige Entspannung des Wassers und gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Trocknung des Spülguts. **Toprinse HDP** verhindert Kalkablagerungen in der Klarspülzone und in den Düsen.

- **Sauber** Beschleunigt die Trocknung auf dem Geschirrgut. Glänzendes Spülergebnis auch unter schwierigen Wasserbedingungen.
- **Sicher** Für alle Wasserqualitäten geeignet.
- **Effizient** Effizientes Geschirrspülen durch ein spezielles Tensid-Entschäumer-System.



ANWENDUNGSWEISE

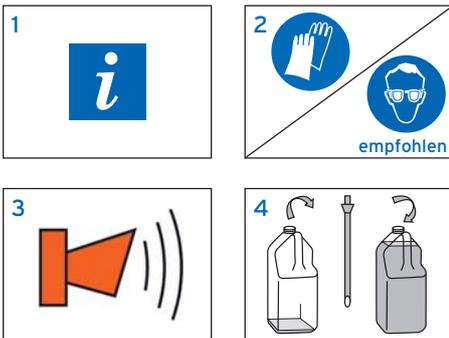

Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen.
3. Wenn der Alarm ertönt, die Spülmaschine stoppen.

Wechseln des leeren Kanisters

4. Vorsichtig die Ansauglanze aus dem Kanister nehmen. Den Deckel des neuen Kanisters abschrauben, die Ansauglanze einsetzen und den neuen Kanister wieder in den Kanisterhalter stellen.

Täglich den Reinigerstand prüfen und ggf. den Kanister tauschen.

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Maschinenspülmittel.

Nicht für Geschirr aus Polycarbonat einsetzen.

DOSIERUNG

0,1 - 0,6 g/l pro Liter Wasser in Abhängigkeit von der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad.

SICHERHEITSHINWEIS


Nur für den professionellen Gebrauch.

Nicht mit anderen Produkten mischen!
Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

SPEZIFISCHES GEWICHT (20 °C)

1,015 - 1,025 g/cm³

pH Wert (100 %)



LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

20 kg Kanister	9028590
200 kg Fass	9028600
600 kg Container	9028610