



Trump Metal Pro^{Special}

FLÜSSIGREINIGER FÜR GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN MIT METALLSCHUTZ

Trump Metal Pro Special ist ein flüssiges hochkonzentriertes Spülmittel für den Einsatz in Container-, Topf- und Backblechspülmaschinen, sowie Utensilienspülmaschinen in Bäckereien oder Fleischereien. Auch geeignet für die maschinelle gewerbliche Geschirreinigung in Mehrtanktransportanlagen. Das Produkt ist schaumgedämpft.

Empfindliches Spülgut, wie Aluminium, Kupfer, Glasdekor sowie andere Leichtmetalle werden nicht angegriffen. Eloxiierte Gegenstände sind jeweils auf Eignung zu prüfen.


Trump Metal Pro Special entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Eiweiß und Stärkereste und ist geeignet für den Einsatz bei niedriger bis mittlerer Wasserhärte. Es ist frei von NTA, Phosphat- und Aktivchlor.

Anwendungsgebiet: Für die maschinelle Reinigung von Schwarzgeschirr, Geschirr, Besteck, Glas und anderen Küchenutensilien.

- **Sauber** Höchsteffizient auch bei härtester Verschmutzung. Garantiert ein glänzend sauberes Geschirr.
- **Sicher** Geeignet zum Einsatz auf allen Materialien einschließlich Aluminium. Die NTA-, phosphat- und aktivchlorfreie Formulierung sichert einen hohen ökologischen Standard.
- **Effizient** Die Reinigung in einem Spülgang spart Zeit und Geld.



ANWENDUNGSWEISE

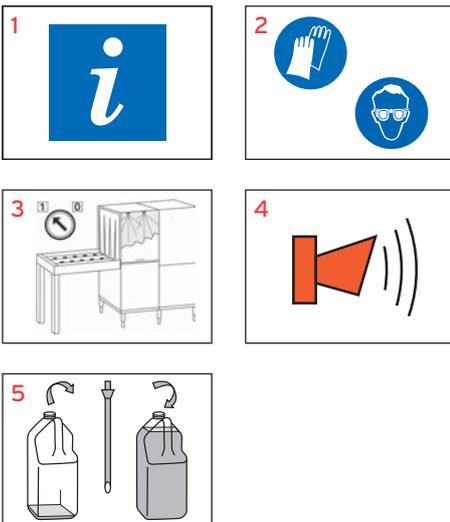

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
3. Geschirr und Küchenutensilien gemäß dem Standardprozess in der Spülmaschine reinigen.

Austausch der leeren Kanister

4. Wenn das akustische Signal ertönt Maschine ausschalten.
5. Vorsichtig die Sauglanze aus dem Kanister herausziehen. Den Deckel des neuen Kanisters aufschrauben und die Sauglanze einsetzen und den neuen Kanister in den Kanisterhalter stellen. Falls kein akustischer Alarm installiert ist, regelmäßig die Produktstände prüfen und gegebenenfalls den Kanister wechseln.

Um beste hygienische Ergebnisse zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler.

DOSIERUNG

2-6 g pro Liter Wasser in Abhängigkeit von der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad.

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht mit anderen Produkten mischen!

Bei Wechsel auf ein anderes Produkt sind unbedingt die Saugleitungen mit Frischwasser zu spülen.

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH Wert (100 %)

7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	----	----	----	----

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

12 kg Kanister	9078650
25 kg Kanister	9057220